


**С заботой  
о твоём  
здоровье!**



**Озонатор  
КТ-2860**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация.....	5
Устройство озонатора.....	6
Подготовка к работе и использование .....	7
Чистка, обслуживание.....	10
Уход и хранение .....	10
Устранение неполадок.....	11
Технические характеристики .....	12
Меры предосторожности .....	13



## Общие сведения

Озонатор КТ-2860 — это устройство, с помощью которого воздух в помещении насыщается озоном.

Принцип работы озонатора заключается в выработке озона путем воздействия электрического разряда на молекулы кислорода, которые содержатся в воздухе. Это воздействие провоцирует распад части молекул кислорода, которые, соединившись с кислородом в воздухе, образуют конечный продукт — озон. Озон представляет собой газ, который напоминает аромат свежего воздуха после грозы. Озон является мощным окислителем, намного более реакционноспособным, чем двухатомный кислород в воздухе. За счет своих окислительных свойств озон способен хорошо разлагать органику. Этим обусловлена его способность уничтожать неприятные запахи и дезинфицировать воздух. Побочным продуктом выработки озона является оксид азота. Он и придает озонированному воздуху резкий специфический запах.

Озонатор КТ-2860 способен устранять неприятные запахи в помещениях, холодильнике, шкафу, с предметов интерьера и одежды, а также дезинфицировать воздух.

В умеренных концентрациях озон не токсичен. Однако высокая окисляющая способность озона и образование в реакциях с его участием свободных радикалов кислорода, определяют его токсичность в больших концентрациях. Озонатор КТ-2860 вырабатывает безопасное количество озона и оксида азота, которое не способно нанести вред человеческому организму, если во время работы устройства не находится с ним в одном помещении и проветривать помещение после озонирования. Озон быстро распадется на безопасные соединения, оставив воздух в помещении свежим.

Озонатор КТ-2860 оснащен двумя режимами работы: нормальное озонирование и усиленное озонирование. Управление устройством осуществляется одной кнопкой.

## **Озонатор КТ-2860**

Озонатор КТ-2860 работает от аккумулятора и не требует частой подзарядки, вы можете брать его с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки. С его помощью можно уничтожить неприятные запахи в салоне автомобиля. Время работы после полной зарядки аккумулятора составляет примерно 72 часа. Время зарядки аккумулятора составляет примерно 5 часов. В комплекте есть шнур USB Type-C для зарядки устройства.


### **Комплектация**

1. Озонатор — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально



## Устройство озонатора

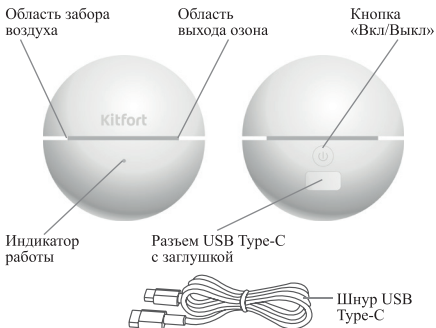

При помощи **кнопки «Вкл/Выкл»** можно включить, выключить озонатор и выбрать режим работы:

- длительное нажатие включает и выключает озонатор;
- короткое нажатие переключает режимы работы.

**Световой индикатор** во время работы:

- мигает голубым — включен режим «Нормальное озонирование»;
- горит непрерывно голубым — включен режим «Усиленное озонирование»;
- мигает красным — аккумулятор разряжен, но озонатор проработает еще около 5 минут.

**Световой индикатор** во время зарядки:

- горит красным — озонатор заряжается;
- горит зеленым — озонатор заряжен.

### **Режимы работы**

#### ***Нормальное озонирование***

Прибор будет работать циклично, пока не разрядится или не будет выключен.

Первый цикл состоит из озонирования в течение 10 минут и 60-минутного перерыва.

Все последующие циклы будут состоять из озонирования в течение 5 минут и 60-минутного перерыва.

Во время озонирования световой индикатор будет мигать голубым. Во время 60-минутного перерыва озонатор уйдет в режим ожидания, но световой индикатор продолжит мигать голубым.

Используйте этот режим для устранения неприятных запахов в небольших пространствах, таких как холодильник и шкаф. Для устранения неприятных запахов обычно достаточно 1–2 циклов озонирования.

#### ***Усиленное озонирование***

В этом режиме у озонатора один повторяющийся цикл работы: 10 минут озонирования и 30 минут перерыва. Прибор будет работать циклично, пока не разрядится или не будет выключен.

Во время озонирования световой индикатор будет непрерывно гореть голубым. Во время 30-минутного перерыва озонатор уйдет в режим ожидания, но световой индикатор продолжит непрерывно гореть голубым.

## **Подготовка к работе и использование**

### **Подготовка к работе**

Перед первым использованием достаньте устройство и шнур USB Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Установите озонатор на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края и стен.



**Kitfort**

### *Зарядка аккумулятора*

Если при включении световой индикатор мигает красным или не горит вовсе, то аккумулятор озонатора полностью разряжен.

Для зарядки прибора необходим шнур USB Type-C из комплекта. Рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 1,5 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Откройте заглушку на разьеме USB Type-C, потянув за нее. Подключите шнур USB Type-C сначала к разьему на корпусе прибора, а затем к USB-разьему блока питания, пауэрбанка или компьютера.

При зарядке аккумулятора световой индикатор горит красным. Прибор полностью зарядится в течение 5 часов. Когда прибор полностью заряжен, световой индикатор будет гореть зеленым. Заряда аккумулятора хватает на 3 суток непрерывного использования.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство не работает.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

### **Использование**

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», пока световой индикатор не начнет мигать голубым. Прибор перейдет в режим «Нормальное озонирование».
2. Кратко нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, если вы хотите включить режим «Усиленное озонирование». Световой индикатор будет гореть непрерывно.



**Озонатор**  
КТ-2860

3. Чтобы выключить озонатор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», пока световой индикатор не погаснет.

**Советы и рекомендации**

Не включайте озонатор в непосредственной близости от людей, растений или домашних животных.

Покидайте помещение на время озонирования.

Всегда проветривайте помещение после работы озонатора. Примерное время проветривания 20 минут. Если через это время вы все еще чувствуете запах озона или оксида азота, продолжайте проветривание.

Используйте режим «Усиленное озонирование» для озонирования помещений.

При озонировании ванной комнаты, туалета, кладовки, гардеробной и других помещений, где нет окон, рекомендуется заходить в помещение в конце режима ожидания, чтобы озон успел распасться. Засеките время работы устройства.

Чтобы озонировать всю квартиру, откройте двери в комнаты и оставьте озонатор работать на 9–10 циклов. Обязательно покиньте квартиру на время озонирования. После возвращения, откройте все окна в квартире и проветривайте помещение 20 минут.

Используйте режим «Усиленное озонирование» для уничтожения запаха табачного дыма в небольших пространствах. Положите озонатор в шкаф или коробку, пропахшую табаком, включите и подождите 70 минут. После этого достаньте озонатор и выключите его.

Используйте режим «Нормальное озонирование» для устранения неприятного запаха в холодильнике или шкафу. Достаньте озонатор через 30 минут после начала работы и выключите его.

Если вы находились в комнате во время озонирования, зашли туда во время или сразу после озонирования и дышали озоном, внимательно следите за реакцией организма. Обращайте вни-



мание на тревожные признаки, сигнализирующие о возможном вредном воздействии озона на ваш организм: сонливость, чувство усталости, постоянные головные боли, першение в горле, кашель.

**Внимание!** Если не обращать внимание на эти признаки и пренебрегать проветриванием после работы озонатора, постоянное воздействие озона может плохо сказаться на дыхательной и нервной системах организма.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью. Своевременно очищайте области для забора воздуха и выхода озона от пыли щеткой с мягким ворсом или влажной тканью.

Проводите чистку, только если устройство закончило работать или не подключено к зарядке.

## Уход и хранение

Храните озонатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите озонатор и шнур USB Туре-С в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Когда аккумулятор полностью разряжен, рекомендуем зарядить устройство в течение 2,5 часов. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3–4 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

## Устранение неполадок

### Озонатор не включается, световой индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как описано в главе «Подготовка к работе и использование»

### Озонатор не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Пауэрбанк выключен или разряжен	Сначала зарядите пауэрбанк, затем подключите шнур USB Type-C к пауэрбанку и зарядите озонатор. Проверьте, что пауэрбанк включен
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте исправный шнур USB Type-C

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\overline{\text{---}}$ 5 В, 1,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,6 А\*ч (9,62 Вт\*ч)
3. Мощность: 0,5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
6. Выработка озона: 20 мг/ч
7. Уровень шума: 40 дБ
8. Время полной зарядки аккумулятора: 5 ч
9. Время работы: 72 ч
10. Размер устройства: 80 × 80 × 78 мм
11. Размер упаковки: 120 × 120 × 90 мм
12. Вес нетто: 0,16 кг
13. Вес брутто: 0,40 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Но Даут Текнолэджи Ко., Лтд.  
201 Янтянь Блдг, Эриа72, Синдун Кэмыонити, Синьвань Ст, Бао-  
ань Дист, Шэньчжэнь, Гуандун 518101, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,  
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на  
территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,  
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30  
до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора  
горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

## **Озонатор** **КТ-2860**

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя озонатора вследствие попадания жидкостей на разъем USB Type-C, шнур USB Type-C или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Храните устройство вдали от солнечных лучей и не допускайте его перегрева.
3. Используйте озонатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое



использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

4. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Не используйте комплектный шнур USB Type-C для зарядки или следите, чтобы параметры шнура USB Type-C совпадали с параметрами устройства.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство и шнур USB Type-C в воду и другие жидкости.
7. Не переносите озонатор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
8. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части озонатора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться озонатором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с озонатором.
10. Не используйте озонатор в присутствии людей или домашних животных.
11. Всегда проветривайте помещение после использования озонатора.
12. Не вдыхайте озон, выходящий из озонатора.
13. Не допускайте падения озонатора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.

**Озонатор**  
КТ-2860

15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура USB Type-C, его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Не допускайте попадания жидкостей и порошков внутрь озонатора.
18. Держите озонатор вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг озонатора.
20. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от озонатора.

IM-2



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87